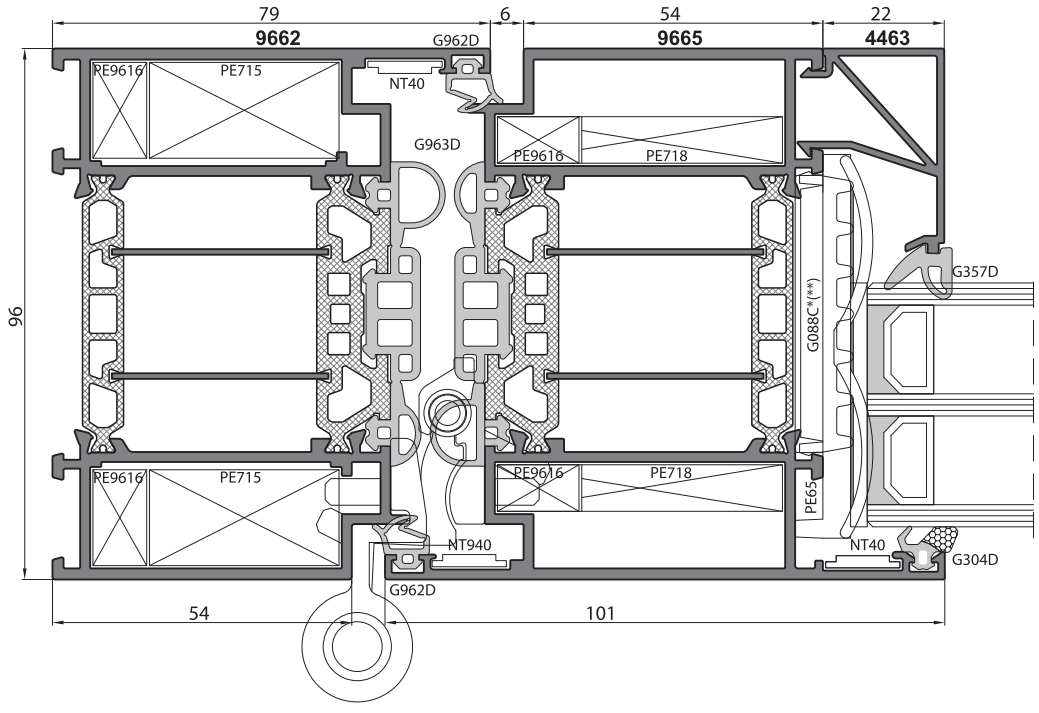- *pięciokomorowy system izolowany termicznie przeznaczony do wykonywania konstrukcji drzwiowych*
- *system posiada konstrukcję profili współpłaszczyznowych z luzem wrębowym 17 mm*
- *jedna ościeżnica zarówno do drzwi otwieranych do wewnątrz, jak i na zewnątrz*
- *zastosowane profilowane przekładki termiczne o szerokości 50 mm z centralnym mocowaniem okucia, dzięki temu inwestor ma swobodę w doborze okuć różnych producentów*
- *dzięki zastosowaniu uszczelki centralnej uzyskujemy lepsze parametry izolacyjności termicznej*
- *nowa uszczelka domykowa posiada duży zakres pracy, niweluje błędy wykonawcze i montażowe*
- *skrzydła drzwi zlicowane z ościeżnicą*
- *możliwość wykonywania konstrukcji o dużych gabarytach*
- *naroża konstrukcji zagniatane oraz skręcane*
- *możliwość wykonania niewidocznych odwodnień skrzydła*